



OLI120 PLUS



- Geschikt voor alle staande toiletten.
- Geschikt voor alle typen wanden.



OLI120 PLUS Simflex



- Geschikt voor alle typen wandtoiletten.
- Geschikt voor massieve wanden.



OLI120 PLUS Sanitarblock



- Geschikt voor alle typen wandtoiletten.
- Geschikt voor alle typen wanden.
- Draagvermogen frame tot 400 KG getest



OLI120 PLUS Free Standing Sanitarblock



- Geschikt voor alle typen wandtoiletten.
- Geschikt voor gipswanden.
- Draagvermogen frame tot 400 KG getest

OLI120 Plus is verkrijgbaar met een breed assortiment drukpanelen.



OLI was een pionier in de ontwikkeling van het dubbele spoelsysteem twee decennia geleden, dus het maken van het waterbesparende dubbele spoelsysteem is een standaard voor OLI. We blijven onszelf onderscheiden door het aanbieden van verschillende afwerkingen voor onze drukpanelen: keramiek, glas, Soft Touch, RVS, mat- en gepolijst chroom. Verschillende stijlen, altijd hetzelfde niveau van uitmuntendheid.

Hidroboost

MECHANICAL ACTUATION

MOON	GLASSY	METAL	RIVER	PLAIN	RIA	IPLATE	SLIM INOX
Keramiek	Zwart glas	Gepolijst chroom Zamak	Gepolijst chroom ABS	Mat-chroom ABS	Mat-chroom ABS	Mat-chroom ABS	Geborsteld roestvrij staal
Wit glas	Mat-chroom Zamak	Mat-chroom ABS	Gepolijst chroom ABS	Wit ABS	Wit ABS	Mat-chroom ABS	SLIM
	Wit ABS	Wit ABS	Wit ABS	Gepolijst chroom ABS	Gepolijst chroom ABS	Wit ABS	Mat-chroom ABS
	Zwart ABS	Wit anti bacterie ABS	Wit soft touch ABS	Wit soft touch ABS	Wit soft touch ABS	Zwart soft touch ABS	Zwart soft touch ABS
	Zwart soft touch ABS	Polished Chrome ABS	Polished Chrome ABS	Polished Chrome ABS	Polished Chrome ABS	Polished Chrome ABS	Polished Chrome ABS
	Grijs Soft Touch ABS	Grijs Soft Touch ABS	Grijs Soft Touch ABS	Grijs Soft Touch ABS	Grijs Soft Touch ABS	Grijs Soft Touch ABS	Grijs Soft Touch ABS

Inspired by water...

Oliveira & Irmão, S.A.
Travessa do Milão, Esgueira
3800-314 Aveiro,
Portugal

Portuvera Sanitair & Ceramics bv
Copernicusweg 3
3752 LZ Bunschoten
The Netherlands

T (+351) 234 300 200
F (+351) 234 300 212
www.oli.pt
export@oli.pt

OLI120 PLUS

De beste OLI technologie geïntegreerd in een inbouwreservoir met afmetingen die zorgen voor eenvoudige en snelle installatie alsmede een moeiteloos onderhoud.



OLI120 PLUS



OLI120 Plus tilt kwaliteit naar een geheel nieuw niveau.

De combinatie van kennis en het uitdenken tot aan het laatste detail, zorgt ervoor dat OLI zich een toonaangevende speler in de markt mag noemen.

Alle beste kenmerken uit de algehele ervaringen van gebruikers en installateurs heeft OLI samengebracht in één product en zo is het OLI120 Plus inbouwreservoir ontstaan. Met alle OLI-technologieën tezamen, zoals een dubbele spoeling, het Azor Plus-instroommechaniek, het Hidroboost-systeem, is een prachtig voorraanstaand product geboren. Daarnaast zorgt de gemakkelijke en snelle montage en het moeiteloze onderhoud voor een groot voordeel in vergelijking met andere inbouwreservoirs.

Fast-Fit systeem




- Inclusief muurbevestigings-systeem
- Vereenvoudigt het bevestigen van het frame aan de wand
- Maakt een snelle en nauwkeurige afstelling van het frame mogelijk
- Gepatenteerd systeem

Verstelbare afvoer



- Gemakkelijke diepteverstelling van de afvoerbocht
- Zorgt voor een flexibele installatie
- Gepatenteerd systeem

Frame

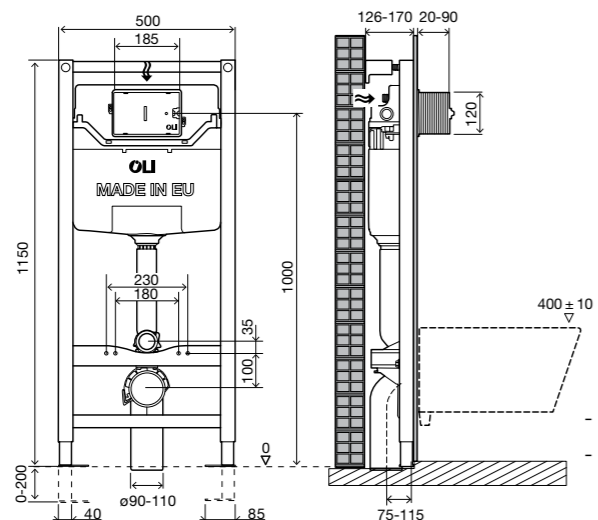

- In hoogte verstelbaar
- Zeer sterk frame, getest tot 400kg draagvermogen



Totale toegang tot het binnenwerk

- Eenvoudiger onderhoud vanwege een transparante beschermingsplaat met ingebouwde hefboomen
- Verwijderbare hoekstopkraan

Hidroboost

- Duurzaam en stand alone-systeem
- Gebruikt de energie van het bewegende water om elektriciteit te genereren waarmee het elektronische spoelsysteem wordt geactiveerd.
- Hoeft niet voorzien te worden van batterijen of aangesloten te worden op het elektriciteitsnet



Azor Plus-instroommechaniek



- Waterbesparend instroommechaniek, door middel van het vertraagd hervulstelsysteem
- Hoogwaardig geruisarm mechaniek, Klasse 1 NF gecertificeerd



Uitstroommechaniek

- Dubbele spoeling ingesteld op 6/3 liter.
- Verstelbare spoelvolumes: 4/2, 6/3 of 7/3 liter
- Silicone afsluitrubber

TIJDBESPARENDE INSTALLATIE

EENVOUDIG ONDERHOUD

INNOVATIE

WATERBESPAREND